


	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

Suite au passage au stade 3 de l'épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le permettent

Si votre activité ne le permet pas, vous devez alors garantir la sécurité de vos salariés en repensant l'organisation du travail :

Respecter les gestes barrières et les afficher dans les locaux :

[https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche\\_gestes\\_barrieres\\_fr.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf)



- Éviter absolument toute foule, rassemblement ou regroupement
- Saluer à distance, sans se serrer la main ou se faire la bise ; tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté (cela a pour objectif de limiter une potentielle exposition du virus à votre entourage)
- Utiliser des mouchoirs à usage unique
- Se laver les mains très régulièrement : le lavage de mains doit être répété fréquemment et correctement (voir ci-après « Lavage des mains, savons, gels et produits biocides »)
- Ne pas venir sur le lieu de travail en cas de symptômes grippaux
- A défaut de ne pas avoir de point d'eau avec du savon antiseptique à proximité, fournir du gel hydro-alcoolique à chaque salarié



## Lavage des mains

S'assurer de l'efficacité des produits de nettoyage utilisés contre le COVID-19 selon la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l'étiquette).

Prévoir le lavage des mains en cas de manipulations répétées de mêmes objets ou produits par plusieurs personnes (**voir procédure de l'OMS en annexe 1**)

Il est recommandé de supprimer les essuie-mains et serviettes en tissu et les remplacer par des serviettes en papier à usage unique.



	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

## Communication interne et dispositions gouvernementales



### Organiser la communication dans l'entreprise :

- Mettre en place des visites régulières dans les secteurs pour répondre aux questions des salariés
- Informer les salariés travaillant sur place, confinés ou éloignés de l'existence d'une cellule d'écoute psychologique du CSTG 32 : [celluledecoute@cstg32.fr](mailto:celluledecoute@cstg32.fr)
- Standardiser les consignes opérationnelles et transmettre des consignes méthodiques et régulières à l'encadrement, la maîtrise et les équipes
- Prendre des nouvelles régulières des salariés confinés ou atteints, ainsi que de leur entourage
- Écouter les remontées d'information et les suggestions
- Maintenir le contact avec les clients
- Maintenir le contact avec les fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services

### Télécharger et imprimer des affiches d'information (affichage, note d'informations, mails...) :

- Questions réponses salariés/employeurs : <https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries>
- <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>
- Affiches : <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x30cm>
- Éléments disponible sur le site du CSTG 32 : <https://www.cstg32.fr/covid-19>
- Liste des personnes fragiles : <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles/>
- Et des mesures mises à en place par la CPAM <https://declare.ameli.fr/>

## Gestion des espaces communs

Se laver les mains ou appliquer la solution hydro alcoolique avant d'utiliser des équipements collectifs

Limiter les groupements de personnes

Limiter l'utilisation des zones communes :

- **salle de repos/ pause :**
  - Supprimez, dans la mesure du possible, les réfrigérateurs et les micro-ondes sinon désinfectez-les après chaque utilisation
  - Laissez évier et égouttoir vides. Privilégiez la vaisselle jetable ; à défaut, les salariés lavent leur propre vaisselle de retour à leur domicile.
  - Fractionner les pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité dans les salles de pause
  - Placer les chaises à au moins 1 mètre l'une de l'autre et en quinconce



	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

- **vestiaires :**
  - Réorganiser les horaires pour limiter le nombre de personnes au moment du change
  - Définir un ordre de passage pour éviter le croisement du personnel entrant et sortant
  - Organiser la logistique des tenues de travail propres et sales



Bloquer les portes en position ouverte pour éviter de toucher les poignées

Supprimer les cafetières communes dans les bureaux qui peuvent se trouver rapidement contaminées

Évaluer s'il est possible de fermer les douches, car ce milieu est propice à la transmission du virus. Si ce n'est pas possible, sensibiliser les utilisateurs, renforcer les mesures de nettoyage

Pour les zones réservées aux fumeurs, mettre une consigne de vigilance en rappelant les gestes barrières

Réorganiser les flux de personnes dans l'entreprise, par exemple les flux de circulation des piétons pour supprimer les croisements dans les espaces étroits comme les ascenseurs, les escaliers, les couloirs, les halls d'entrée

## Focus sur le nettoyage

Renforcer la procédure de nettoyage conformément à fiche conseil (**voir Conseil entretien des locaux annexe 2**)

La désinfection peut être réalisée à l'aide de lingettes désinfectantes ou d'un chiffon et de produit d'entretien correspondant à la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l'étiquette). L'eau de javel diluée : une concentration maximale de 0.5% (1 litre de javel à 2.6% dans 4 litres d'eau froide) est également adaptée.

Le personnel chargé de l'entretien doit être équipé de blouse à usage unique et gants de ménage : le lavage et la désinfection humide sont à privilégier.

Fournir des gants en nombre suffisant pour l'activité de nettoyage, ne pas oublier le risque chimique (**voir Consignes INRS : retirer les gants jetables et réutilisables en annexe 3**)



Nettoyage régulier de :

- **espace toilettes**
  - Mettre à disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour que chaque salarié nettoie avant et après utilisation
  - Se laver les mains avant et après utilisation du sanitaire
- **salles de pause ou repas** (après chaque utilisation)
- **vestiaires** (entre chaque équipe de travail), poignées de porte,...



La fréquence de nettoyage est à adapter en fonction de l'exposition des salariés et leurs interactions éventuelles avec le public.

Organiser un nettoyage des locaux communs après chaque changement d'équipes (2x8, 3x8...)

	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

## Postes de travail

En priorité, mettre en place une organisation de télétravail pour les postes le permettant :

- Annuler les réunions, privilégier les moyens de communication à distance
- Fournir les équipements bureautiques nécessaires à l'accomplissement des tâches professionnelles
- Communiquer avec les équipes régulièrement
- Informer les salariés aux bonnes postures à adapter en télétravail



Si le télétravail ne peut pas être envisagé (vérification, contrôle, expédition, réception, fabrication...) :

- Pour la désinfection des claviers et matériels informatiques, utilisez un spray à base d'alcool sans eau pour ne pas les endommager
- Privilégier l'affectation des salariés par zone de travail ou tâche : éviter au maximum le nombre de personnes en contact avec les pièces, les surfaces de travail, ...
- Délimiter les postes de travail pour respecter les distances de 1m entre opérateurs et éviter les contacts : matérialisation au sol, mise en place de barrières...
- Organiser, si possible, des rotations et des horaires aménagés pour limiter la présence simultanée de salariés dans un même espace
- Élargir l'amplitude d'horaires de travail pour lisser les activités et permettre de limiter les contacts entre opérateurs
- Nettoyer les postes de travail à chaque changement d'équipe



## Outils de travail

Fournir si possible des outils individuels pour chaque opérateur afin de limiter les échanges de matériel. En cas d'impossibilité, nettoyer les outils avant et après intervention avec un produit de décontamination (sprays, lingettes...).

## EPI utilisés dans le cadre de l'activité

Organiser un lieu de stockage individuel d'EPI pour limiter les croisements entre salariés

Isoler les EPI propres dans des poches adaptées et/ou éviter tout contact entre eux

Nettoyer le local et les surfaces du lieu de stockage avec un produit de décontamination

Se laver les mains avant de s'équiper et ôter les bijoux

Nettoyer les EPI avant et après utilisation avec un produit de décontamination.

- **Port de gants**

*L'OMS rappelle dans son « Question/réponse » que « (...) Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants. »*

Si le port de gants est tout de même nécessaire (anti-coupure, manutention par exemple), une analyse bénéfice-risque doit être réalisée dans le cadre du Document Unique avant de juger de la pertinence du port de ces gants. Il convient de privilégier des gants à usage unique avec lavage des mains ou application de SHA avant et après le port des gants

**(Voir Consignes INRS : retirer les gants jetables et réutilisables en annexe 3).**

	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

## Gestion des entreprises extérieures

### Actualisation du plan de prévention (entreprises extérieures)

- Consignation des mesures mises en place pour le personnel sous-traitant et celles du donneur d'ordre
- Identification des zones/activités à risques
- Elargir l'amplitude horaire de travail, réorganiser les horaires de travail et lisser les activités pour permettre de limiter le nombre de personnes sur site
- Prévoir des zones de lavage des mains
- Se déplacer sur site avec respect des distances de 1m entre opérateurs


### Réception et expédition des pièces

- Éviter au maximum le contact avec les surfaces de travail et les pièces
- Organiser des zones de chargement et déchargement en extérieur pour limiter le contact avec les transporteurs
- Revoir les protocoles de sécurité (chargement, déchargement) pour prendre en compte le risque sanitaire lié au Covid-19
- En complément des mesures barrière, envisager si possible une quarantaine (**minimum 4h**) des pièces réceptionnées avant toute manipulation puis se laver les mains
- Mettre à disposition un point d'eau accessible aux conducteurs, et à défaut de gel hydro-alcoolique sur les zones de chargement/déchargement définies
- Supprimer l'activité de remises et signatures des documents de livraison pour éviter tout contact entre les personnes
- Demander et veiller au respect strict des mesures barrières et des consignes de l'entreprise (affichage)



## Conduite à tenir en cas de contamination

### Prise en charge du salarié



Isoler le salarié, respecter impérativement les mesures « barrières ».

Le salarié doit être évacué le plus rapidement possible de l'entreprise, lui faire porter un masque, lui donner le flyer sur la conduite à tenir en fonction de l'évolution des symptômes : [https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche\\_quel\\_comportement\\_adopter.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_quel_comportement_adopter.pdf)

Alerter le management

Informers les autres salariés d'un cas possible d'infection afin qu'ils soient vigilants à l'apparition d'éventuels symptômes et qu'ils restent à domicile si tel est le cas (« personnes contacts »)

Tenir informé le médecin du travail

### Nettoyage des locaux

Si possible mettre en quarantaine l'espace de travail contaminé pendant une durée de 3h minimum

Avant d'intervenir aérer le local

Le personnel chargé de l'entretien doit être équipé de blouse à usage unique et gants de ménage : le lavage et la désinfection humide sont à privilégier.

S'assurer de l'efficacité des produits de nettoyage utilisés contre le COVID-19 selon la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l'étiquette).

	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

1. Nettoyer avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d'un produit détergent
2. Rincer à l'eau du réseau d'eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique
3. Laisser le temps de sécher
4. Désinfecter à l'eau de javel diluée : une concentration maximale de 0.5% (1 litre de javel à 2.6% dans 4 litres d'eau froide) avec un nouveau bandeau de lavage à usage unique des surfaces qui le permettent



**Un risque peut en masquer un autre !**

D'autres risques que le Covid-19 existe dans l'entreprise. Les règles habituelles de santé et de sécurité pour les salariés sont de rigueur : protection contre les chutes, contre les agents chimiques dangereux, équipements collectifs et individuels, etc. (pictogrammes des panneaux de sécurité affichés dans les entreprises).

Ces risques peuvent même être accrus en raison de : nouvelles embauches, réaffectations, réorganisations du travail, surcharge de travail ! Soyez vigilants !

Ces préconisations doivent tenir compte de la présence de salariés d'entreprises extérieures.

**Source :**

- <https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les>
- <https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/> téléchargeable sur le site internet de l'AIPVR « continuité de l'activité industrielle et mesures de prévention » <https://www.aipvr.com/pratique/documentation>

	<b>Fiche Pratique</b>	Créé le : 01/04/2020 Par : BL, DB, CN, IH, CG
	<b>Aéronautique</b>	COVID-19 Version 03 Mise à jour le : 06/04/2020

## Liste des annexes

**Annexe 1 : Consigne de l'OMS : Procédure de lavage des mains savon et solution hydro alcoolique**

**Annexe 2 : Conseil entretien des locaux**

**Annexe 3 : Consigne de l'INRS : Retirer les gants jetables et réutilisables**

# Friction hydro-alcoolique – Comment ?

AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE


# Lavage des mains – Comment ?

AVEC DU SAVON ET DE L'EAU

1a




1b

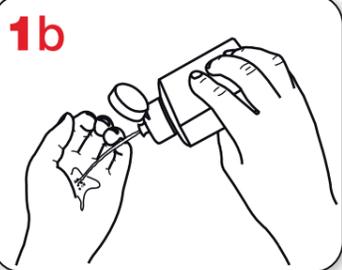


Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

0

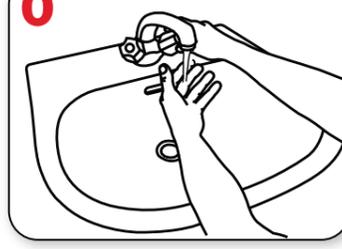


Mouiller les mains abondamment,

1

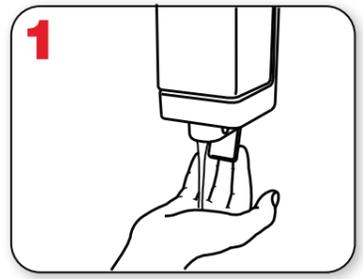


appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :

2

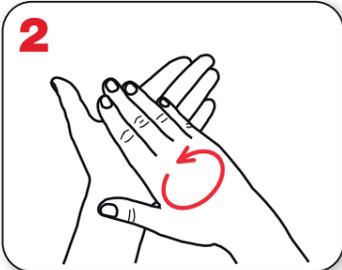


Paume contre paume par mouvement de rotation,

3

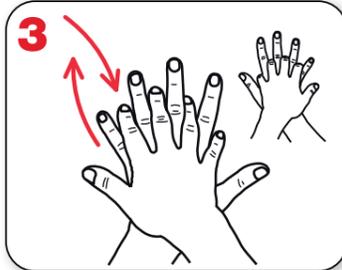


le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa,

4

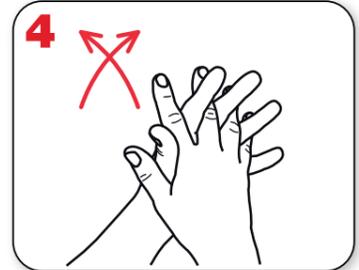

les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,

5

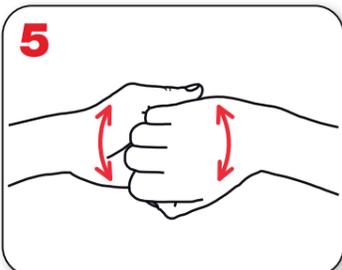


les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains, opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,

6




le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice et versa,

7

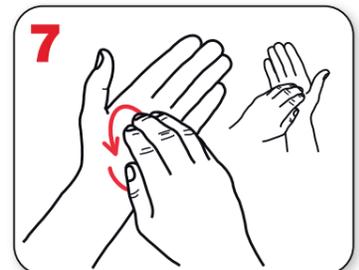


la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice et versa.

8

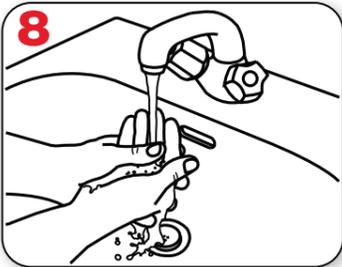


Rincer les mains à l'eau,

9

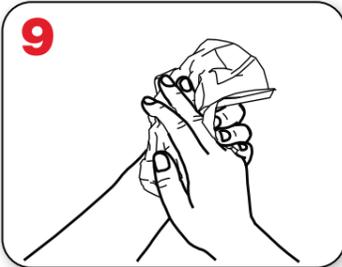

sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique,


10

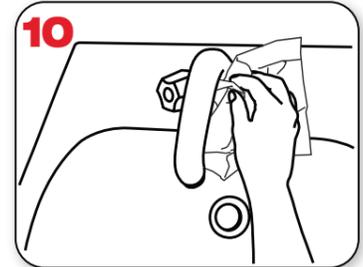

fermer le robinet à l'aide de la serviette.

20-30 secondes


8

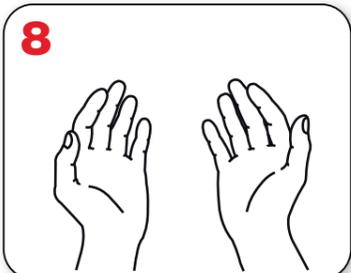

Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin.

40-60 secondes

11

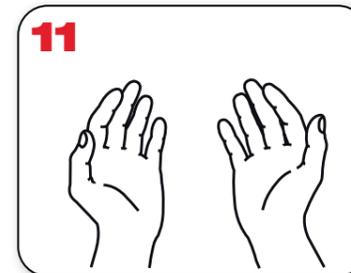

Les mains sont prêtes pour le soin.

# CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX

## Quel matériel utiliser pour l'entretien de vos locaux?

- Utiliser un **détergent-désinfectant, norme NF 14476**
- Si vous n'avez pas ce produit, utiliser un détergent associé à un désinfectant : **Eau de Javel diluée à 0,5%** de chlore actif (1 litre de javel à 2,6% dans 4 litres d'eau), ou utiliser un **virucide norme NF 14476**, si vous n'avez pas de javel.
- Utiliser des bandeaux / lingettes à **usage unique** pour le nettoyage des surfaces.
- Porter une blouse à usage unique et des gants

## Comment nettoyer efficacement ?

- Aérer régulièrement les lieux à usage collectifs et des chambres
- Nettoyer soigneusement les objets (poignées de porte, interrupteurs, télécommandes,...) et les surfaces pouvant avoir été contaminés par des sécrétions respiratoires.
- Décontaminer **les surfaces fréquemment touchées avec les mains**, à l'aide de **lingettes à usage unique** (claviers, souris, téléphones, main courante, accoudoirs des sièges, des piétements de mobilier)
- Pour la décontamination : toujours commencer du plus propre au plus sale (**finir par les sanitaires ou sols pour les autres pièces**)
- **Ne pas utiliser d'aspirateur ni de balai pour le nettoyage des sols au risque de remettre en suspension le virus.**

## Étapes de nettoyage :

- Mettre le chariot à l'entrée des pièces
- Procéder au nettoyage des surfaces en fonction des produits utilisés
- Nettoyer les surfaces avec un bandeau / lingette de lavage à usage unique imprégné
- Si nécessité de rincer, privilégiez l'eau claire avec un autre bandeau à usage unique.
- Laisser sécher

### Comment stocker, nettoyer le matériel et évacuer les déchets?

- Evacuer les déchets contaminés : fermer le sac contenant les déchets, afin de le mettre dans un deuxième sac étanche fermé avant évacuation.
- Nettoyer et désinfecter le matériel après utilisation
- Ranger le matériel dans le lieu dédié
- Laver ses mains à l'eau et au savon ou faire une friction hydro-alcoolique (cf. fiche outils lavage des mains)



 **Pour être protégé,**  
apprenez à bien retirer vos gants.



**RISQUES  
CHIMIQUES  
OU BIOLOGIQUES**  
Retirer ses gants  
en toute sécurité

Gants à usage unique  
Gants à usage unique





## ► Pourquoi porter des gants ?

Pour se protéger contre des produits chimiques dangereux.  
Pour se protéger contre des agents biologiques dangereux.

## ► À ne pas oublier

- Réserver les gants à usage unique aux tâches minutieuses.
- Ne pas utiliser de gants à usage unique si les mains plongent dans un liquide. Utiliser des gants épais à longue manchette.
- Enfiler les gants sur des mains propres et sèches.
- Éviter les bijoux et les ongles longs.
- Vérifier le bon état des gants avant de les enfiler.
- Retirer les gants en cas de contact avec le produit ou s'ils sont abîmés. Les jeter puis se laver les mains.



1. Pincer le gant au niveau du poignet. Éviter de toucher la peau.




2. Retirer le gant.



3. Le garder au creux de la main gantée ou le jeter.



4. Glisser les doigts à l'intérieur du deuxième gant. Éviter de toucher l'extérieur du gant.

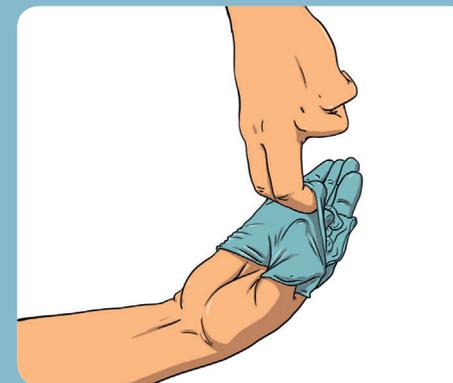

5. Retirer le deuxième gant.



6. Une fois les gants ôtés, les jeter. Se laver les mains.